


# KYCFLY/KYFLCY

## Plochy PVC kabel, stíněný

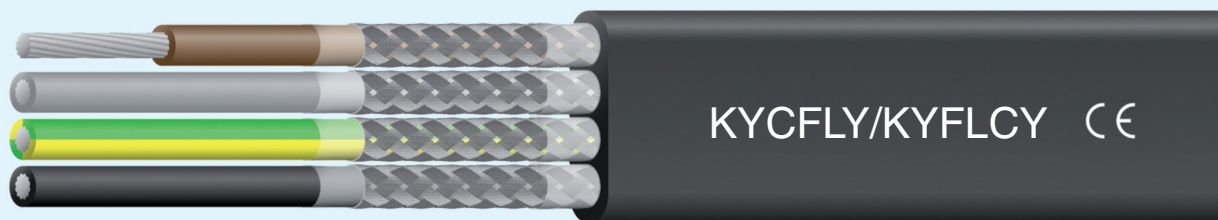

### Konstrukce

- Laněné holé měděné jádro dle normy IEC 60228 tř. 5/6
- Jádro izolováno speciálním PVC
- Žíly uloženy paralelně
- Barevné značení žil dle DIN VDE 0293-308 do 5 žil, od 6 žil výše černé s opakujícím se bílým číslováním
- Stínění Cu opletem nebo ovinuto pocínovanou nebo holou mědí
- Speciální plášť PVC barvy černé
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle IEC 60332-1-2

### Technická data

- PVC plochý stíněný kabel, přizpůsobeno standardu VDE DIN 0250
- **Provozní teplota** pohyblivé uložení od -25 °C do +70 °C  
pevné uložení od -40 °C do +70 °C
- **Jmenovité napětí** 300/500 V
- **Střídavé zkušební napětí** 2000 V
- **Minimální poloměr ohybu** inf. 10× průměr kabelu

### Použití

Tyto stíněné kabely mohou být použity v měřicí a ovládací technice, přepravních oblastech a výrobních linkách, především k ovládání výtahů, zvedacích plošin, jeřábů. Kabely dobře odolávají vlhkému a mokrému prostředí.

### Poznámka

\*EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporučený typ.

CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.

OZ, OB = verze bez zeleno-žluté zemnicí žíly.

Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.

Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyžádání.

Objednáací číslo	Počet žil × průřez jádra [mm <sup>2</sup> ]	Tloušťka × šířka cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
07070020B	4 × 1,5	6,0 × 18,9	114	210
0727091	4 × 1,5	6,0 × 18,9	114	210
0727092	8 × 1,5	6,0 × 35,9	220	400
07070010Z	8 × 1,5	6,0 × 35,9	220	400
0727093	12 × 1,5	6,0 × 51,3	335	610
07070030Z	12 × 1,5	6,0 × 51,3	335	610
0727094	4 × 2,5	6,9 × 21,0	168	270
0700670	8 × 2,5	6,9 × 42,0	325	560

Objednáací číslo	Počet žil × průřez žíly [mm <sup>2</sup> ]	Tloušťka × šířka cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
0727095	4 × 4	8,2 × 25,3	222	400
0727096	4 × 6	9,4 × 30,1	325	520
0727097	4 × 10	10,8 × 35,3	522	840
0727098	4 × 16	13,0 × 43,1	784	1280
0727099	4 × 25	14,5 × 50,0	1163	1750
0707029	4 × 35	18,0 × 56,0	1475	2250
0707030	4 × 50	20,1 × 60,0	1990	2890
0707031	4 × 70	21,0 × 69,0	2900	3820
0707032	4 × 95	22,0 × 73,0	3820	4850