


Kabelová vývodka DKV-INOX (nerezová ocel)

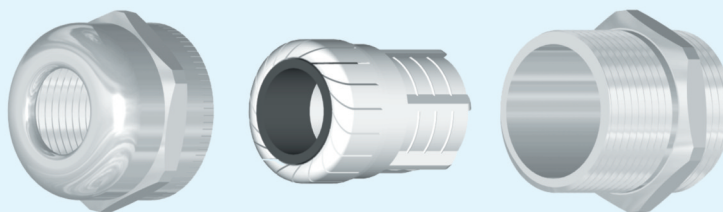

Materiál:

- Pouzdro: nerezová ocel 1.4305
- Upínací vložka: polyamid
- Těsnění: perbunan
- O kroužek: perbunan

Krytí:

IP 68 – 10 barů, dle EN 60529

Teplotní odolnost:

-40 °C až +100 °C
krátkodobě až +120 °C

Použití:

V potravinářském průmyslu.

Poznámka:

CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
Technické změny vyhrazeny.
Další typy na vyžádání.

Objednací číslo	PG závit	Ø kabelu [mm]	Délka závitů [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1090210	7	3 - 6,5	5	14	10
1090211	7	2 - 5	5	14	10
1090212	9	4 - 8	6	17	10
1090213	9	2 - 6	6	17	10
1090214	11	5 - 10	6	22	10
1090215	11	3 - 7	6	22	10
1090216	13,5	6 - 12	6,5	22	10
1090217	13,5	5 - 9	6,5	22	10
1090218	16	10 - 14	6,5	24	10
1090219	16	7 - 12	6,5	24	10
1090377	21	13 - 18	7	30	10
1090378	21	9 - 16	7	30	10
1098286	29	18 - 25	8	41	5
1098287	29	13 - 20	8	41	5
1098288	36	22 - 32	8	50	5
1098289	36	20 - 26	8	50	5

Objednací číslo	AG závit metrický	Ø kabelu [mm]	Délka závitů [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1098076	M12 × 1,5	3 - 6,5	5	14	10
1098077	M12 × 1,5	2 - 5	5	14	10
1098078	M16 × 1,5	5 - 10	8	20	10
1098079	M16 × 1,5	3 - 7	8	20	10
1098080	M20 × 1,5	9 - 14	6	24	10
1098081	M20 × 1,5	7 - 12	6	24	10
1098082	M25 × 1,5	13 - 18	7	30	10
1098083	M25 × 1,5	9 - 16	7	30	10
1098084	M32 × 1,5	17 - 25	8	41	5
1098085	M32 × 1,5	13 - 20	8	41	5
1098086	M40 × 1,5	24 - 33	8	50	5
1098087	M40 × 1,5	20 - 26	8	50	5