


# Kabelová vývodka DKV-MS-E (poniklovaná mosaz)

Pro stíněné kabely, EMC

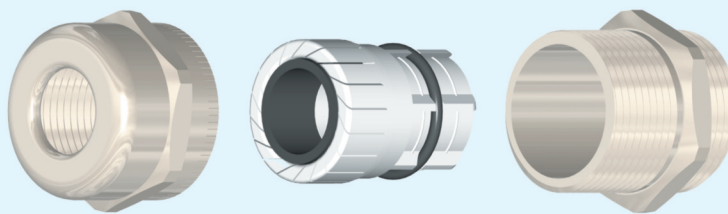

## Materiál:

- absolutně voděodolný
- Pouzdro: poniklovaná mosaz
- Upínací vložka: polyamid
- Těsnění: perbunan
- O kroužek: perbunan

## Krytí:

IP 68 – tlak 10 barů dle EN 60529

## Teplotní odolnost:

-40 °C až +100 °C; krátkodobě až +120 °C

## Použití:

Konstrukce strojů, zařízení, rozvaděčových skříní, automatizační techniky atd.

Uzemňovací šroubovací kabelová spojka určená pro stíněná vedení tam, kde je třeba zvládat problémy související s elektromagnetickou kompatibilitou. Spolu se stíněnými kabely je zajištěna optimální funkce a jsou tím vyloučeny chyby při výběru elektrické přípojky stínění. Odolnost kabelové průchodky proti vyzařovanému elektromagnetickému poli je možno měřit pouze ve spojitosti s příslušným pouzdem. Použití je velmi jednoduché. Stínící opletení kabelu se pouze ohrne přes vložku.

## Poznámka:

CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.

Technické změny vyhrazeny.

Další typy na vyžádání.

Objednací číslo	PG závit	Ø kabelu [mm]	Délka závitu [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1090423	7	3 - 6,5	5	14	50
1090424	9	4 - 8	6	17	50
1090425	11	5 - 10	6	20	50
1090426	13,5	6 - 12	6,5	22	50
1090427	16	10 - 14	6,5	24	50
1090428	21	13 - 18	7	30	50
1090429	29	18 - 25	8	40	25
1090430	36	22 - 32	8	50	10
1090431	42	32 - 38	9	57	5
1090432	48	37 - 44	10	64	5

Objednací číslo	AG závit metrický	Ø kabelu [mm]	Délka závitu [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1097335	M12 × 1,5	3 - 6,5	5	14	50
1097336	M16 × 1,5	5 - 10	6	20	50
1097337	M20 × 1,5	10 - 14	6	24	50
1097338	M25 × 1,5	13 - 18	7	30	25
1097339	M32 × 1,5	18 - 25	8	40	10
1097340	M40 × 1,5	22 - 32	8	50	5