


# Kabelová vývodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

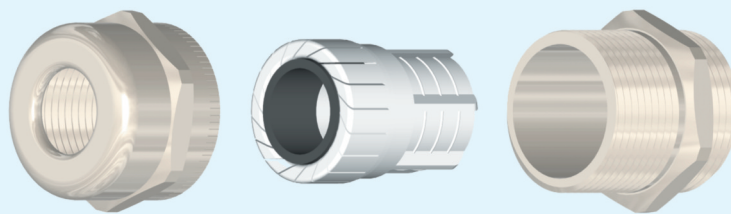

## Materiál:

- absolutně voděodolný
- Pouzdro: poniklovaná mosaz
- Upínací vložka: PA 6 GFK
- Těsnění: perbunan
- O kroužek: perbunan

## Krytí:

IP 68 – tlak 10 barů dle EN 60529

## Teplotní odolnost:

-40 °C až +100 °C; krátkodobě až +120 °C

## Použití:

Konstrukce strojů, zařízení, rozvaděčových skříní, automatizační techniky atd.

## Poznámka:

CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.

Technické změny vyhrazeny.

Další typy na vyžádání.

Objednací číslo	PG závit	Ø kabelu [mm]	Délka závitů [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1090300	7	3 - 6,5	5	14	50
1090301	9	4 - 8	6	17	50
1090302	11	5 - 10	6	20	50
1090303	13,5	6 - 12	6,5	22	50
1090304	16	10 - 14	6,5	24	50
1090305	21	13 - 18	7	30	50
1090306	29	18 - 25	8	40	25
1090307	36	22 - 32	8	50	1
1090308	42	32 - 38	9	57	1
1090309	48	37 - 44	10	64	1

Objednací číslo	AG závit metrický	Ø kabelu [mm]	Délka závitů [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1098285	M12 × 1,5	3 - 6,5	5	14	50
1090292	M16 × 1,5	4 - 8	5	17	50
1098033	M16 × 1,5	5 - 10	6	20	50
1090293	M20 × 1,5	6 - 12	6	22	50
1098034	M20 × 1,5	10 - 14	6	24	50
1090294	M25 × 1,5	13 - 18	7	30	50
1090295	M32 × 1,5	18 - 25	8	40	25
1090296	M40 × 1,5	22 - 32	8	50	10
1090297	M50 × 1,5	32 - 38	9	57	5
1090298	M63 × 1,5	37 - 44	10	68	5