


Spirálové kabely EPR/PUR a TPE/PUR

Barevné značení žil dle VDE 0293, nebo černé číslované žily

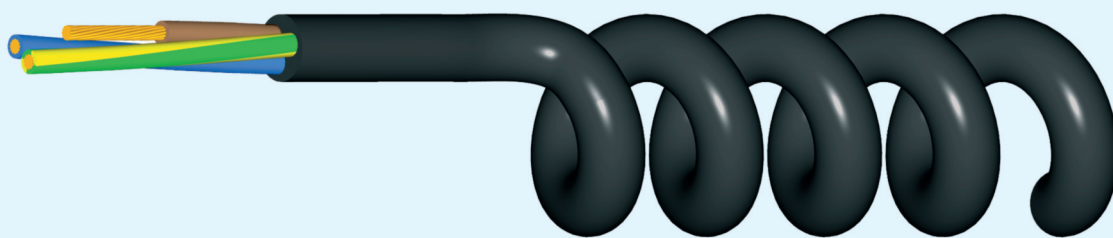

Konstrukce

- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5 nebo 6
- Izolace jádra z EPR nebo TPE
- Žily jsou vzájemně stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Barevné značení žil dle VDE 0293 nebo černé číslované žily
- PUR venkovní plášť černé nebo oranžové barvy.
- Jiné barvy a typy na vyžádání.

Technická data

- **Provozní teplota** od -25 °C do +80 °C
- **Jmenovité napětí** U_o/U 300/500 V, pro typ H07 BQ-F 450/750
- **Střídavé zkušební napětí** 2 000 V, pro typ H07 BQ-F 2 500 V
- **Délka roztažení** cca 1:4
- **Délka rovných tangenciálních konců standard** 200/200 mm

Vlastnosti

Velmi dobrá odolnost chemickým látkám, nízkým teplotám a povětrnostním vlivům – ozonu, UV odolný. Odolný mechanickému poškození a opotřebení, vysoce odolný oleji a mikrobům. Kabel je bezhalogenový.

Použití

Stavební průmysl, doprava, spotřební elektronika, elektrické nářadí, pojízdné přístroje.

Poznámka

CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.

Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.

Na přání lze dodat spirálu i s různými konektory či vidlicemi, případně jiné průřezy a počty žil. O dalších možnostech se informujte v naší kanceláři.

* (H07BQ-F)

Pro specifikaci spirály navštivte kapitolu technických informací na straně T10.

Objednací číslo	Počet žil × průřez žily [mm ²]	Vnější Ø spirály cca [mm]	průměr kabelu [mm]
EPR/PUR (H05/H07BQ-F)			
01852--	2 × 0,75	23,0	6,5
01853--	3 × 0,75	25,7	7,3
01854--	4 × 0,75	28,6	7,8
01855--	5 × 0,75	31,2	8,6
01856--	2 × 1	24,6	6,8
01857--	3 × 1	26,8	7,4
01858--	4 × 1	29,0	8,0
01859--	5 × 1	31,6	8,8
01860--	7 × 1*	39,8	11,4
01861--	2 × 1,5	29,6	8,3
01862--	3 × 1,5	33,4	9,2
01863--	4 × 1,5	37,8	10,4
01864--	5 × 1,5	39,2	11,1
01865--	7 × 1,5*	46,4	12,2
0185442--	12 × 1,5*	63,8	15,9
01866--	3 × 2,5	39,8	11,4
01867--	4 × 2,5	42,2	12,1
01868--	5 × 2,5	49,2	13,6
0185459--	4 × 4	52,2	15,1
0185461--	4 × 6	59,8	15,9
0185464--	5 × 4	55,0	15,5
0185467--	5 × 6	62,0	17,0
TPE/PUR			
0186367--	7 × 0,75	23,8	6,9
0186370--	12 × 0,75	35,0	10,0
0186372--	25 × 0,75	43,8	12,4
0186375--	25 × 1	50,2	14,1
0186379--	25 × 1,5	69,6	19,8
0184903--	12 × 2,5	49,2	13,6

Délka spirály uzavřené [mm]	Dodatek k obj. číslu
200	----01
300	----02
400	----03
500	----04
600	----05
700	----06
800	----07
900	----08
1000	----09
1100	----10
1200	----11
1300	----12
1400	----13
1500	----14
1600	----15
1700	----16
1800	----17
1900	----18
2000	----19
2100	----20
2200	----21
2300	----22
2400	----23
2500	----24
2600	----25

Délka spirály uzavřené [mm]	Dodatek k obj. číslu
2700	----26
2800	----27
2900	----28
3000	----29
3100	----30
3200	----31
3300	----32
3400	----33
3500	----34
3600	----35
3700	----36
3800	----37
3900	----38
4000	----39
4100	----40
4200	----41
4300	----42
4400	----43
4500	----44
4600	----45
4700	----46
4800	----47
4900	----48
5000	----49