


# Vysoce flexibilní Cu spojení – ploché

Nepájené spojení v zalisovaném provedení o průřezech 25–4 500 mm<sup>2</sup>

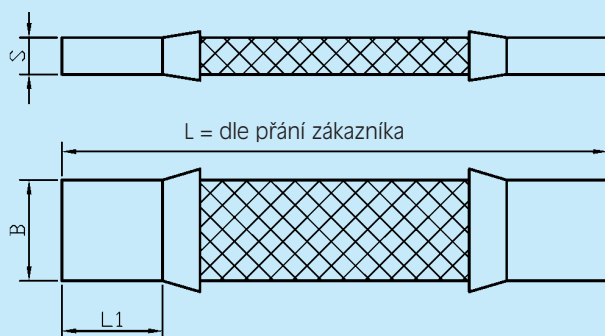


- Vysoce flexibilní Cu lano složeno z drátků o průměru 0,10 mm, holá měď (pocínovaná měď na vyžádání)
- Flexibilní spojení je standardně neizolované (na vyžádání lze dodat několik typů izolace, např. PVC izolaci, silikonovou izolaci, skelná vlákna atd.)
- Kontakty jsou z holé mědi (na vyžádání je možné kontakty pocínovat, poniklovat či postříbit)

Přehled standardních flexibilních spojení je níže v tabulce. Individuální výroba je možná na základě dodání vlastního výkresu.


Objednací číslo	průřez [mm <sup>2</sup> ]	rozměry kontaktu v mm			proudové zatížení v (A)	
		B	L1	S	DC	AC
DR02930	25	20	20	3,5	150	140
DR02931	50			5,0	250	240
DR02932	75			6,4	350	340
DR02933	100			8,0	400	380
DR02934	25	25	25	3,3	150	140
DR02935	50			4,5	300	280
DR02936	75			5,5	350	340
DR02937	100			6,6	450	420
DR02938	125			7,8	500	470
DR02939	50	30	30	4,0	300	290
DR02940	75			5,0	400	390
DR02941	100			5,8	450	440
DR02942	150			8,5	550	540
DR02943	200			10,7	650	640
DR02944	300			14,1	800	790
DR02945	100	40	40	6,9	500	480
DR02946	150			7,1	600	590
DR02947	200			8,4	700	680
DR02948	250			9,8	800	780
DR02949	300			11,7	900	850
DR02950	400			13,9	1000	980

TYP 1

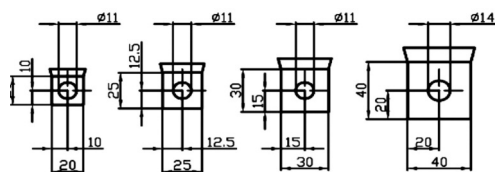


DR02951	140	50	50	6,0	650	630
DR02952	210			7,4	800	780
DR02953	280			9,0	950	900
DR02954	420			13,0	1050	1000
DR02955	560			16,2	1350	1200
DR02956	140	60	60	6,5	700	680
DR02957	210			7,9	900	850
DR02958	350			10,4	1150	1100
DR02959	490			13,1	1350	1300
DR02960	560			14,6	1400	1350

TYP 2

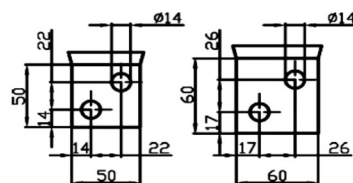

DR02961	340	80	80	8,9	1200	1100
DR02962	520			10,9	1500	1400
DR02963	700			13,7	1700	1600
DR02964	840			15,5	1900	1800
DR02965	1000			18,7	2100	1950
DR02966	500	100	100	10,0	1600	1500
DR02967	670			11,5	1850	1790
DR02968	860			14,0	2100	2000
DR02969	1000			16,5	2250	2150
DR02970	1200			19,0	2450	2350
DR02971	1500			22,5	2700	2550
DR02972	610	120	120	11,8	1900	1750
DR02973	1000			14,8	2650	2500
DR02974	1540			20,0	3400	3200
DR02975	2000			24,5	3950	3800
DR02976	3000			34,0	4800	4550
DR02977	4500			49,0	5400	5400

TYP 3

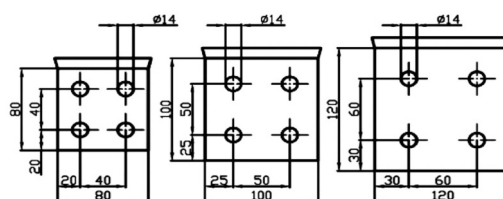

Všechny informace týkající se proudového zatížení jsou orientační hodnoty pro měděné neizolované spojení.