


Kabelová vývodka DKV-MS-EX (poniklovaná mosaz)

Do výbušného prostředí

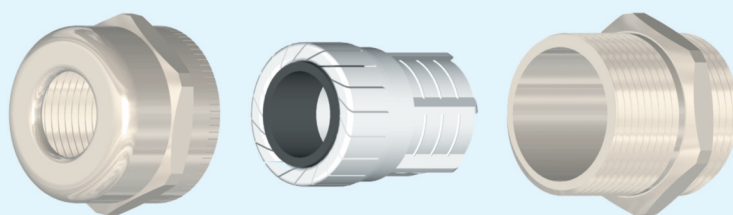

Materiál:

- absolutně voděodolný
- Pouzdro: poniklovaná mosaz
- Upínací vložka: polyamid
- Těsnění: perbunan
- O kroužek: perbunan

Krytí:

IP 68 – tlak 10 barů dle EN 60529

Teplotní odolnost:

-40 °C až +100 °C; krátkodobě až +120 °C

Použití:

Konstrukce strojů, zařízení, rozvaděčových skříní, automatizační techniky atd.
EExe II KEMA Č. Ex-91.C.9658; pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu,
dle DIN-EN 50014 a DIN-EN 50019.

Poznámka:

CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.

Technické změny vyhrazeny.

Další typy na vyžádání.

Objednací číslo	PG závit	Ø kabelu [mm]	Délka závitů [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1090200	7	3 - 6,5	5	14	50
1090201	9	4 - 8	6	17	50
1090202	11	5 - 10	6	20	50
1090203	13,5	6 - 12	6,5	22	50
1090204	16	10 - 14	6,5	24	50
1090205	21	13 - 18	7	30	50
1090206	29	18 - 25	8	40	25
1090207	36	22 - 32	8	50	1
1090208	42	32 - 38	9	57	1
1090209	48	37 - 44	10	64	1

Objednací číslo	AG závit metrický	Ø kabelu [mm]	Délka závitů [mm]	Upínací klíč [mm]	Min. balení [ks]
1098045	M12 × 1,5	3 - 6,5	5	14	50
1098046	M16 × 1,5	4 - 8	6	17	50
1098047	M16 × 1,5	5 - 10	6	17	50
1098048	M20 × 1,5	6 - 12	6	22	50
1098049	M20 × 1,5	10 - 14	6	24	50
1098050	M25 × 1,5	13 - 18	7	30	25
1098051	M32 × 1,5	18 - 25	8	40	25
1098052	M40 × 1,5	22 - 32	8	50	10
1098053	M50 × 1,5	32 - 38	9	57	5
1098054	M63 × 1,5	37 - 44	10	68	5