


Spirálové kabely – TPE/PUR

Barevné značení žil dle DIN 47100

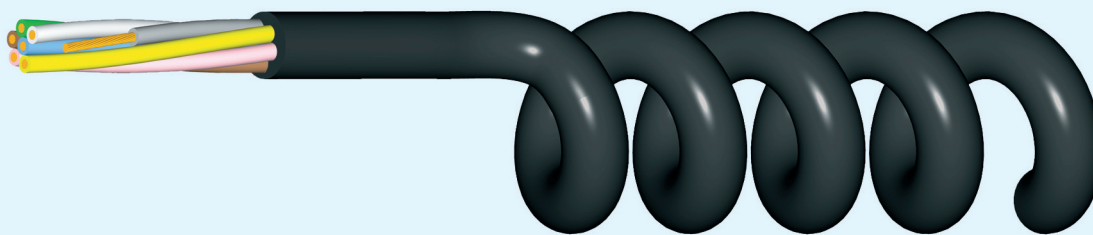

01

Konstrukce

- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5 nebo 6
- Izolace jádra z TPE
- Žíly jsou vzájemně stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Barevné značení žil dle DIN 47100
- PUR venkovní plášť černé barvy

Technická data

- **Provozní teplota** od -25 °C do +70 °C
- **Jmenovité napětí** do 0,14 mm² – 100 V
a nad 0,25 mm² – 300 V
- **Střídavé zkušební napětí** 1 000 V
- **Délka roztažení** cca 1:4
- **Délka rovných tangenciálních konců standard** 200/200 mm

Vlastnosti

Velmi dobrá odolnost chemickým látkám, nízkým teplotám a povětrnostním vlivům – ozonu, UV odolný. Odolný mechanickému poškození a opotřebení, vysoce odolný oleji a mikrobům. Kabel je bezhalogenový.

Použití

Stavební průmysl, doprava, spotřební elektronika, elektrické nářadí, pojízdné přístroje.

Poznámka

CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.

Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.

Na přání lze dodat spirály i s různými konektory či vidlicemi, případně jiné průřezy a počty žil. O dalších možnostech se informujte v naší kanceláři.

Pro specifikaci spirály navštivte kapitolu technických informací na straně T10.

Objednací číslo	Počet žil × průřez žily [mm ²]	Vnější Ø spirály cca [mm]	průměr kabelu [mm]	Délka spirály uzavřené [mm]	Dodatek k obj. číslu	Délka spirály uzavřené [mm]	Dodatek k obj. číslu
01834--	2 × 0,14	13,0	3,5	200	----01	2700	----26
01835--	3 × 0,14	13,6	3,8	300	----02	2800	----27
01836--	4 × 0,14	14,0	4,0	400	----03	2900	----28
01837--	5 × 0,14	15,8	4,4	500	----04	3000	----29
01838--	6 × 0,14	17,8	4,9	600	----05	3100	----30
01839--	7 × 0,14	18,4	5,2	700	----06	3200	----31
0185591--	8 × 0,14	19,8	5,4	800	----07	3300	----32
0185592--	10 × 0,14	19,8	5,4	900	----08	3400	----33
0185595--	12 × 0,14	20,0	5,5	1000	----09	3500	----34
0185598--	16 × 0,14	23,4	6,2	1100	----10	3600	----35
0185599--	20 × 0,14	25,2	7,1	1200	----11	3700	----36
0185600--	25 × 0,14	27,0	7,5	1300	----12	3800	----37
01840--	2 × 0,25	13,6	3,8	1400	----13	3900	----38
01841--	3 × 0,25	15,6	4,3	1500	----14	4000	----39
01842--	4 × 0,25	17,2	4,6	1600	----15	4100	----40
01843--	5 × 0,25	19,8	5,4	1700	----16	4200	----41
01844--	6 × 0,25	20,0	5,5	1800	----17	4300	----42
01845--	8 × 0,25	23,8	6,4	1900	----18	4400	----43
0185638--	9 × 0,25	24,0	6,5	2000	----19	4500	----44
0185639--	10 × 0,25	23,0	6,5	2100	----20	4600	----45
0185640--	12 × 0,25	24,8	6,9	2200	----21	4700	----46
0185643--	16 × 0,25	28,6	7,8	2300	----22	4800	----47
0185654--	18 × 0,25	31,2	8,6	2400	----23	4900	----48
0185655--	25 × 0,25	34,8	9,4	2500	----24	5000	----49
01846--	2 × 0,5	16,2	4,6	2600	----25		
01847--	3 × 0,5	18,0	5,0				
01848--	4 × 0,5	18,2	5,1				
01849--	5 × 0,5	20,6	5,8				
01850--	6 × 0,5	22,4	6,2				
01851--	8 × 0,5	26,8	7,4				
0185790--	12 × 0,5	29,4	8,2				
0185791--	18 × 0,5	36,0	10,0				